

KRYO 65 / 65 OD
PL-EN

 RANCILIO

IN+PLUS
food tools & equipment

 RANCILIO

KRYO 65 / 65 OD

Sercem KRYO 65 / 65 OD są lamele z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Dzięki wysokiej przewodności cieplnej, aluminium odprowadza i szybko rozprasza ciepło powstające w wyniku ruchu żaren. Niskie położenie silnika w stosunku do strefy mielenia zmniejsza ryzyko przegrzania kawy.

KRYO 65 / 65 OD

Its die-cast aluminium fins are the heart of the KRYO 65 / 65 OD. Thanks to its high heat conductivity, aluminium extracts and rapidly dissipates the heat generated by the movement of the burrs. The low position of the motor with respect to the grinding zone reduces the risk of coffee overheating.



KRYO 65 OD / 65


ERGONOMIA DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

KRYO 65 / 65 OD wyposażony jest w atrakcyjnie wyglądający zbiornik z odpornego na wstrząsy poliwęglanu spożywczego, którego pojemność 1.3 kg pozwala na bezpieczne i łatwe wsypanie klasycznego opakowania o wadze 1 kg. Dostępny jest również zestaw adaptacyjny do bezpośredniego montażu puszek z kawą ziarnistą.



ERGONOMICS AT YOUR SERVICE

KRYO 65 / 65 OD is fitted with an attractively styled hopper in food-grade, shock-resistant polycarbonate, whose 1.3 kg capacity allows a classic 1kg bag of coffee beans to be poured in safely and easily. An adaptor kit is also available for the direct installation of cans of coffee beans.

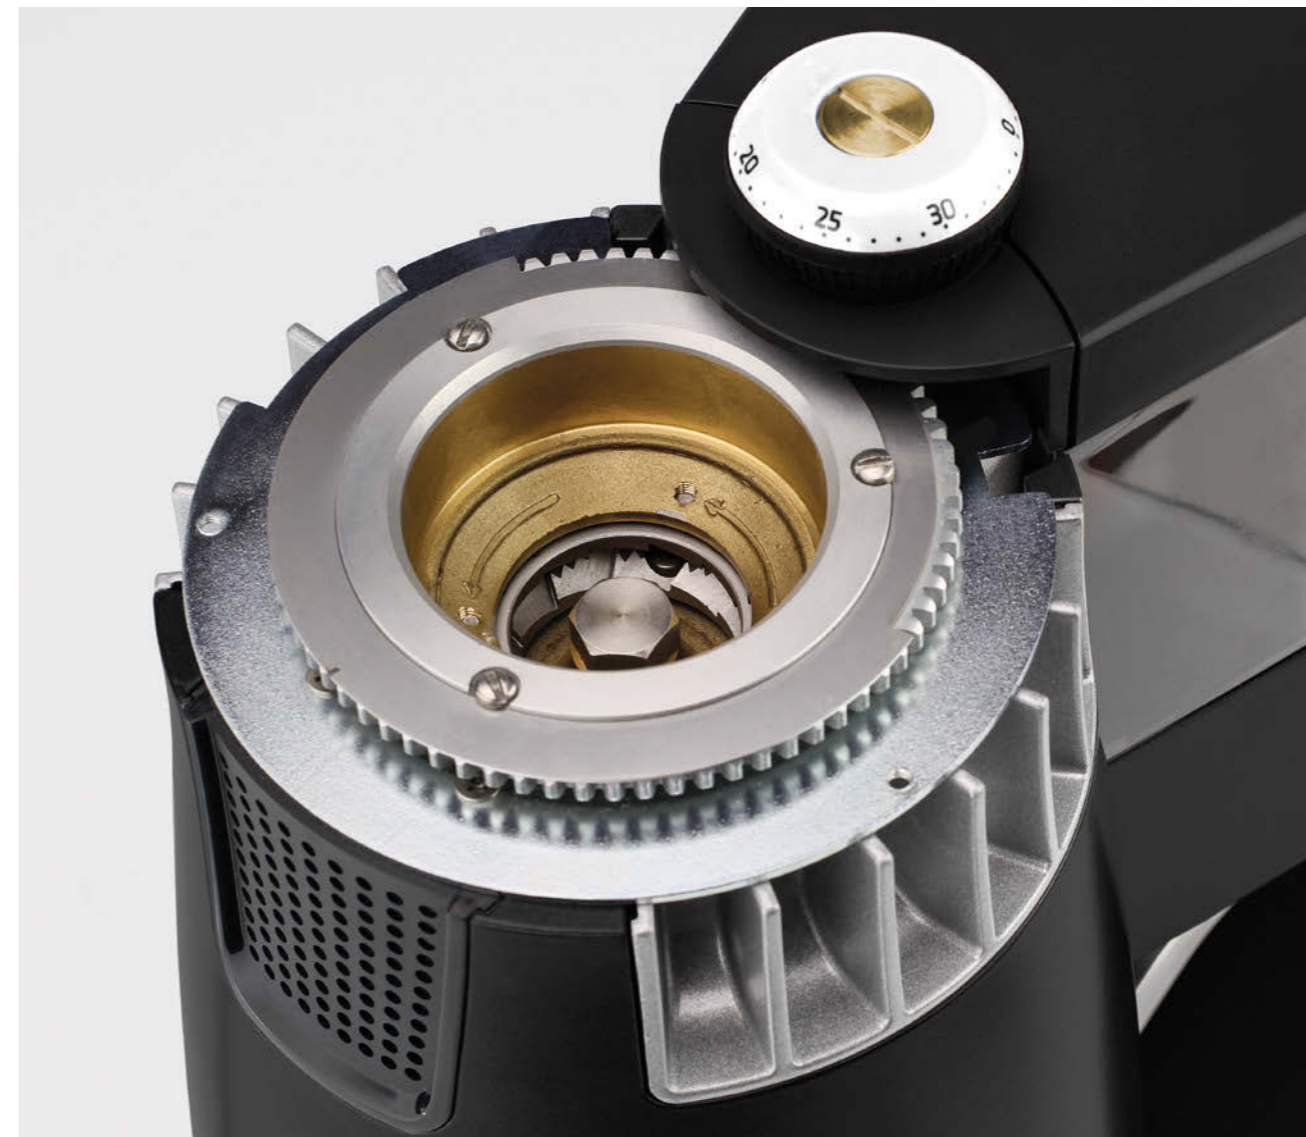

WYRAFINOWANE MIELENIE I PRECYZJA MIKROMETRYCZNA

KRYO 65 / 65 OD jest wyposażony w mikrometryczne urządzenie nastawcze, które zapewnia maksymalną precyzję przy ustawianiu żądanej wielkości ziarna. Blokada obrotów zapobiega przypadkowej zmianie wybranego ustawienia. Płaskie frezy trzpieniowe wykonane w 100% ze stali poddawane są specjalnej obróbce cieplnej ThermoSteel, co zapewnia ich trwałość.

REFINED GRINDING AND MICROMETRIC PRECISION

The KRYO 65 / 65 OD is fitted with a micrometric adjustment device to ensure maximum precision when setting the desired particle size. An anti-accidental rotation lock prevents undesired changes being made to the chosen setting. The flat burrs in 100% steel are subjected to the special ThermoSteel heat treatment to ensure durability.

PARTNER IDEALNY

Odporne materiały (odlew aluminiowy, ABS i poliwęglan spożywczy) oraz dbałość o szczegóły konstrukcyjne sprawiają, że ten młynek jest stabilny i niezawodny nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dźwignia została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalny komfort użytkownika: satynowa konstrukcja aluminiowa jest uzupełniona o wykończenie SoftGrip. Widelki z odlewanego ciśnieniowo aluminium są odporne na wielokrotne obciążenia i wyjątkowo trwałe.

AN IDEAL PARTNER

The resistant materials (die-cast aluminium, ABS and food-grade polycarbonate) and the attention to structural detail make this dosing grinder stable and reliable even for intensive use. The dosage lever has been designed to ensure maximum comfort of use: the satinized aluminium structure is completed with a SoftGip finish. The die-cast aluminium fork is resistant to repeated stress and extremely durable.



JAKOŚĆ BŁYSKAWICZNEGO MIELENIA

KRYO 65 (On Demand) wyposażony jest w wysokowydajne żarna o średnicy 64 mm, zapewniające produkcję na poziomie 3,5 g/s. Mielenie jest błyskawiczne i odbywa się bezpośrednio do kolby filtra, co zapewnia świeży i prawidłowo dozowany produkt.

THE QUALITY OF INSTANT GRINDING

KRYO 65 (On Demand) is fitted with high-capacity 64 mm diameter mills, ensuring production of 3.5 g/second. Grinding is instant, and takes place directly in the filter holder, ensuring a fresh, correctly dosed product.

BEZ UŻYCIA RĄK

Praktyczne, regulowane na wysokość widelki są zaprojektowane tak, aby pomieścić każdy rodzaj kolby podczas mielenia, pozostawiając barście swobodę w wykonywaniu innych zadań.

HANDS-FREE

The practical, height-adjustable hands-free fork is designed to take any type of filter holder during grinding operations, leaving the barista free to get on with other tasks.





SIŁA CAŁKOWITEJ KONTROLI

Panel kontrolny LED Soft-Touch pozwala bariście na szybkie i sprawne zaprogramowanie trzech różnych porcji. Duży wyświetlacz pozwala w czasie rzeczywistym monitorować stan pracy młynka oraz jego zużycie. Poziomy pasek postępu monitoruje postęp w bieżącym procesie mielenia.

THE POWER OF TOTAL CONTROL

The LED Soft-Touch control panel allows the barista to program three different doses quickly and efficiently. The large display allows the operating status of the grinderdoser and mill wear to be monitored in real time. The horizontal progress bar monitors the progress of the current grinding operation.



KRYO 65

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL FEATURES

Wersja półautomatyczna (ST) i automatyczna (AT)
 Żebra z odlewanej ciśnieniowo aluminium
 Żarna ze stali nierdzewnej podanej obróbce ThermoSteel
 Płynna regulacja mikrometryczna z blokadą przypadkowego obrotu
 Aluminiowy wylot
 Zbiorniki z poliwęglanu spożywczego

Semiautomatic (ST) and automatic (AT) version
Fins in die-cast aluminium
ThermoSteel treated steel burrs
Continuous micrometric adjustment with anti-accidental rotation lock
Aluminium outlet
Hoppers in food-grade polycarbonate

MATERIAŁY
 Aluminium
 ABS

MATERIALS
 Aluminium
 ABS

KOLORY
 Antracytowa szarość

COLOURS
 Anthracite grey

Wymiary (SxGxW) - Dimensions (WxDxH) 220x356x575 mm - 8.7x14x22.6 in	Waga - Weight 13kg - 28.7 lb
Zbiornik na ziarna kawy - Coffee bean container 1,3 kg - 2.9 lb	Regulowana dawka - Adjustable dose 5-10 g - 0.18-0.35 oz
Produkcja - Production 7-9 kg/h - 15-20 lb/h	Napięcie - Voltage 110V - 230V
Moc - Power 450 W	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz
Średnica żaren - Burrs diameter 64 mm - 2.5 in	Prędkość silnika - Motor speed 1350 rpm



Informację na temat dostępnych certyfikatów produktów można znaleźć na www.ranciliogroup.com
 For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

KRYO 65 OD

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE TECHNICAL FEATURES

Dawka dozowana za pomocą przycisku na klawiaturze lub przez włożenie filtra
 3 programowalne dawki: pojedyncza, podwójna, indywidualna
 Ergonomiczny, wielofunkcyjny interfejs użytkownika
 Żebra z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
 Żarna z wysokowydajnej stali nierdzewnej podanej obróbce ThermoSteel
 Regulacja mikrometryczna z blokadą przypadkowego obrotu
 Zbiorniki z poliwęglanu spożywczego
 Widełki z regulacją wysokości

Dose dispensed by start button on keypad or by inserting filter
3 programmable doses: single, double, custom
Ergonomic, multifunctional user interface
Fins in die-cast aluminium
High capacity ThermoSteel treated stainless steel mills
Micrometric adjustment with anti-accidental rotation lock
Hoppers in food-grade polycarbonate
Hands-Free height-adjustable fork

MATERIAŁY
 Stal nierdzewna
 Aluminium
 ABS

MATERIALS
 Stainless steel
 Aluminium
 ABS

KOLORY
 Antracytowa szarość

COLOURS
 Anthracite grey

Wymiary (SxGxW) - Dimensions (WxDxH) 220x356x575 mm - 8.7x14x22.6 in	Waga - Weight 13kg - 28.7 lb
Zbiornik na ziarna kawy - Coffee bean container 1,3 kg - 2.9 lb	Prędkość silnika - Motor speed 1350 rpm
Produkcja - Production 7-9 kg/h - 15-20 lb/h	Napięcie - Voltage 110V - 230V
Potenza - Power 450 W	Częstotliwość - Frequency 50/60 Hz
Średnica żaren - Burrs diameter 64 mm - 2.5 in	



Informację na temat dostępnych certyfikatów produktów można znaleźć na www.ranciliogroup.com
 For info on available Products' Certifications please visit www.ranciliogroup.com

KONTAKT / CONTACTS

SIEDZIBA GŁÓWNA, ZAKŁAD PRODUKCYJNY I CENTRA BADAWCZO ROZWOJOWE

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) -
Italy Ph. +39 0331 408200
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon -
Switzerland Ph. +41 (0)56
616 95 95 info-
ch@ranciliogroup.com

LOKALIZACJA ODDZIAŁÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Spain

Rancilio Group España SAU
C/Artes gráficas 1, 20A
Pl Las Arenas
28320 Pinto, Madrid, Spain
Ph. +34 914 682 061
info-es@ranciliogroup.com
Gran vía de Carlos III 84, 3ªA
08028 Barcelona, Spain Ph.
+34 902 884 275
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-
Armaz.-2 Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58
info-pt@ranciliogroup.com
Rua Albino José Domingues, n.º 683
4470 - 557 Maia - Porto
Ph. + 351 22 490 39 77
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland
GmbH Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon -
Switzerland Ph. +41 (0)56
616 95 95
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America
Inc. 11130 Katherine's Crossing
Suite 800 Woodridge, IL 60517 -
USA
Ph: (630) 914-7936
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



INPLUS
food tools & equipment

Autoryzowany dystrybutor Rancilio Group

43-211 Piasek ul. Słowackiego 41

+48 730 850 156

www.rancilio.com.pl info@rancilio.com.pl

 **RANCILIO GROUP**

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence